Описание

Экраны радиаторов полностью соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Поверхность изделий устойчива к дезинфекции путем пятикратной обработки 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства «Лотос» и санобработке 3% раствором хлорамина и (или) иными материалами, рекомендованными для санитарной обработки помещений в которых устанавливается изделие, в эксплуатации взрыво- и пожаробезопасно.
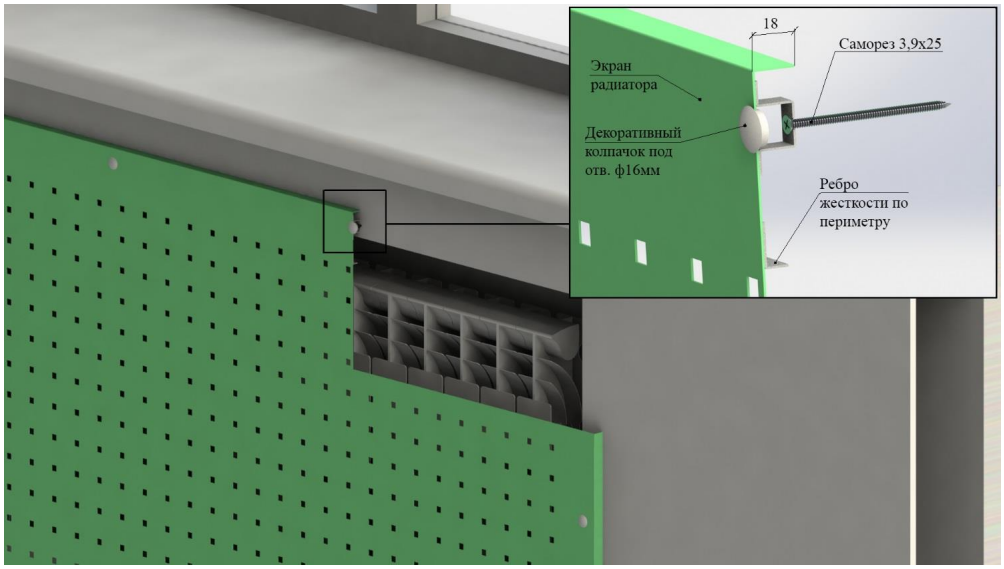
Экран радиатора изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,0мм.